





Case B (175)

Boîtier pour la connexion filaire sécurisée des dispositifs Ajax.

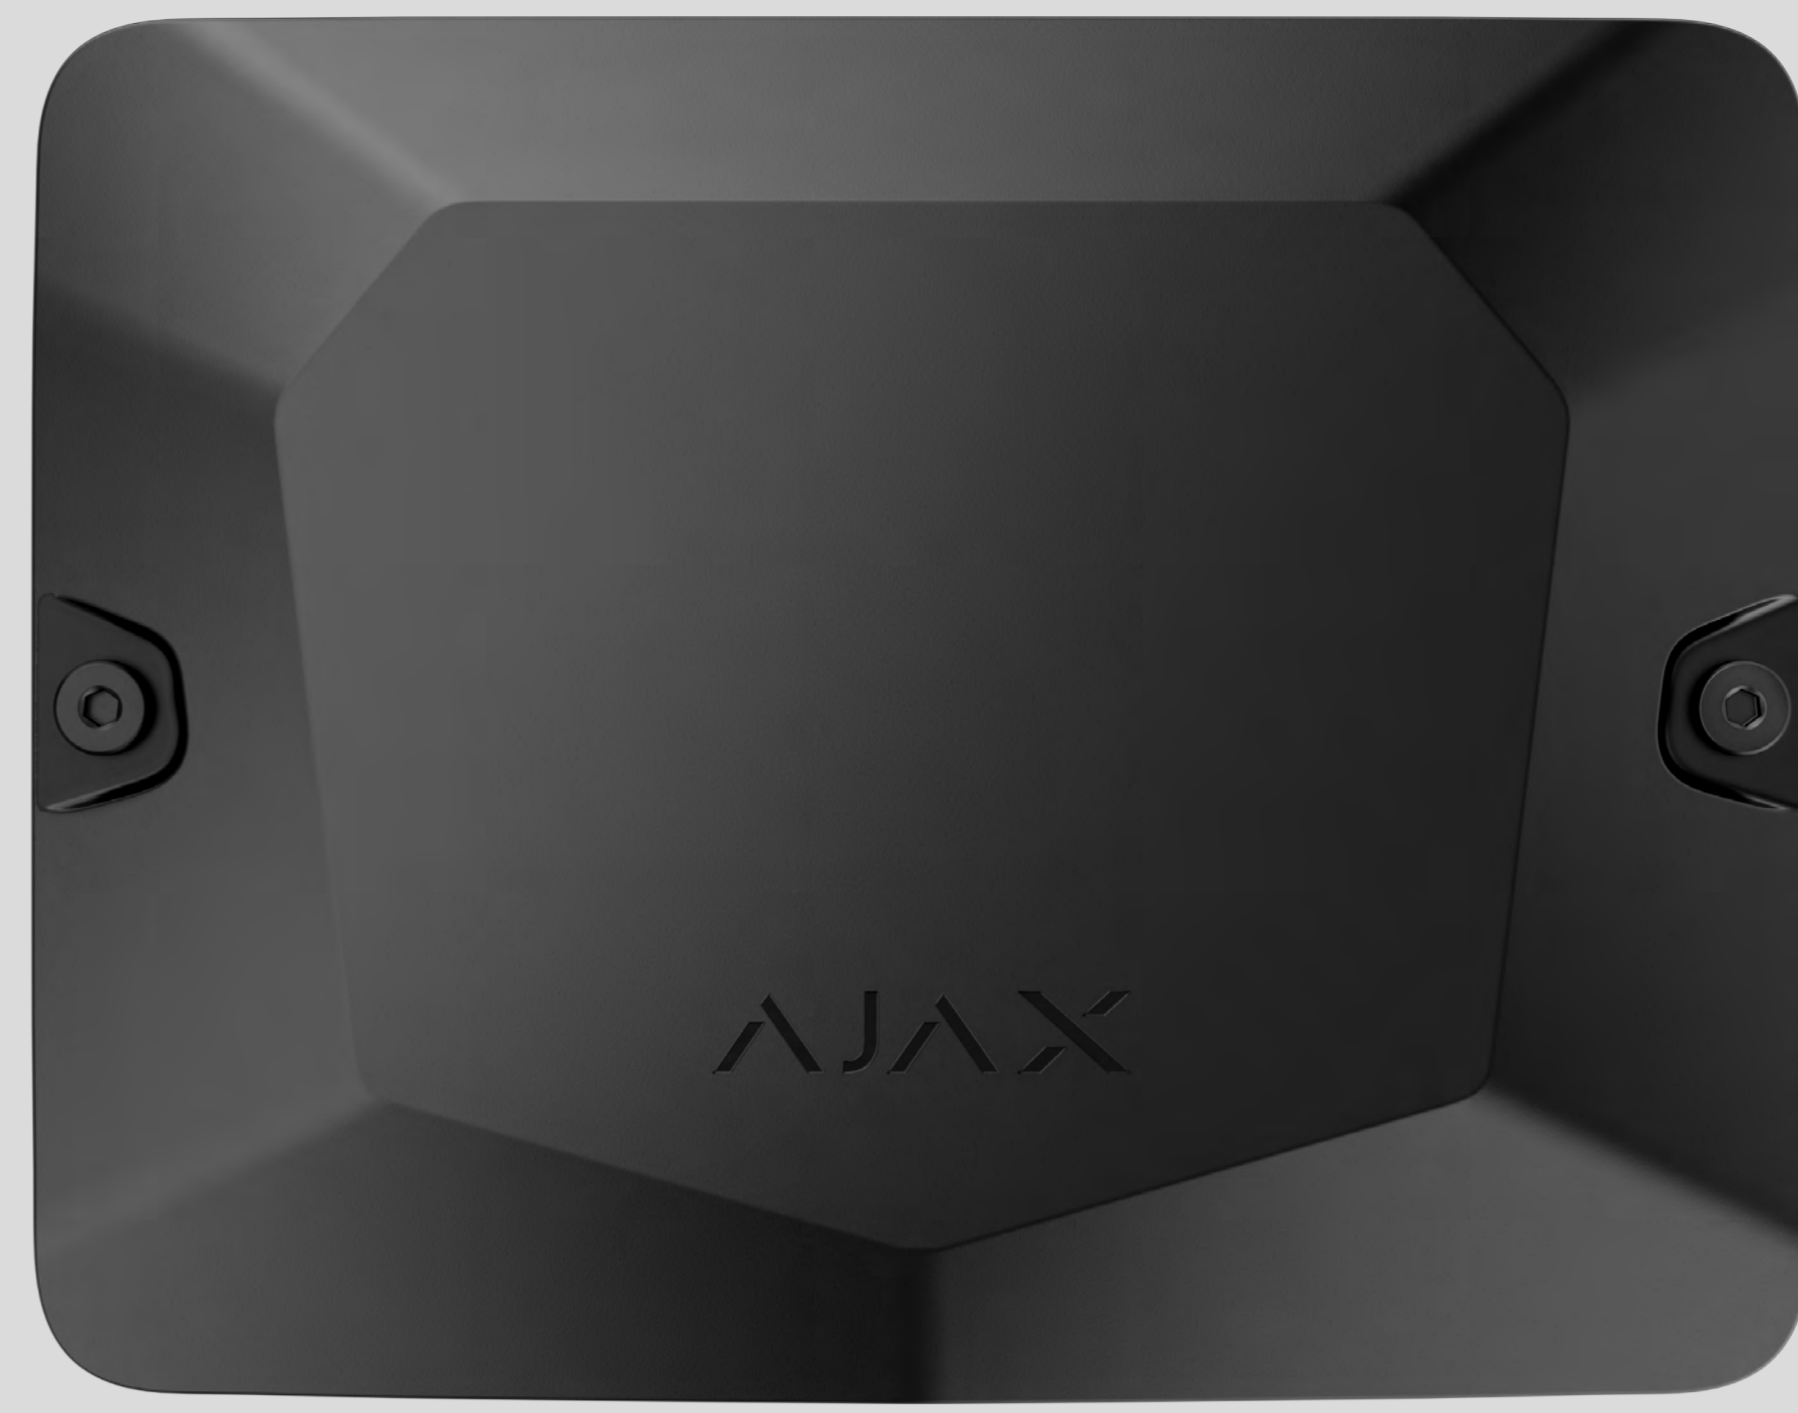

3
GRADE
EN 50131




Connexion sécurisée et rapide avec des dispositifs compatibles

Utilisez le boîtier Case pour installer les dispositifs Ajax. Choisissez la taille du boîtier avec le nombre d'emplacements requis en fonction du nombre de produits à installer. Faites passer les câbles et sécurisez les dispositifs de la manière la plus simple. Fixation rapide et fiable à l'aide de loquets résistants et de vis qui ne risquent pas de tomber.




Il s'agit d'un boîtier à deux fentes. Des boîtiers de tailles différentes sont disponibles pour différentes combinaisons d'appareils.



Installation et maintenance faciles

- Module anti-sabotage préinstallé pour détecter l'ouverture du couvercle et signaler le détachement du boîtier de la surface
- Trous de montage placés à différents angles et niveau à bulle préinstallé pour placer le boîtier à l'horizontale
- Zones perforées et fixations pour faciliter le raccordement et l'organisation des câbles
- Utilisation répétée : même après démontage et modification de la configuration de l'appareil
- Fixation du couvercle et du dispositif en deux positions : les erreurs sont exclues
- Tous les supports sont inclus : un PRO ne doit pas apporter de support supplémentaire sur le site

Compatibilité	Installation	Caractéristiques techniques	Kit complet
<p>Case B (175) est un boîtier à deux fentes.</p> <p>Dispositifs compatibles LineSplit Fibra LineProtect Fibra MultiRelay Fibra</p>	<p>Température de fonctionnement de -10°C à +40°C</p> <p>Humidité admissible jusqu'à 75 %</p>	<p>Couleur blanc, noir</p> <p>Dimensions 175 × 225 × 57 mm</p> <p>Poids 414 g</p>	<p>Case B (175) Kit d'installation Guide de démarrage rapide</p>

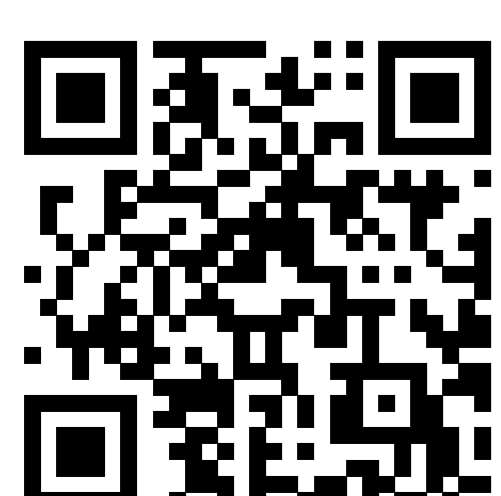

Retrouvez les informations détaillées sur le dispositif sur le lien :
ajax.systems/products/case/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems